


Die Abmessungen

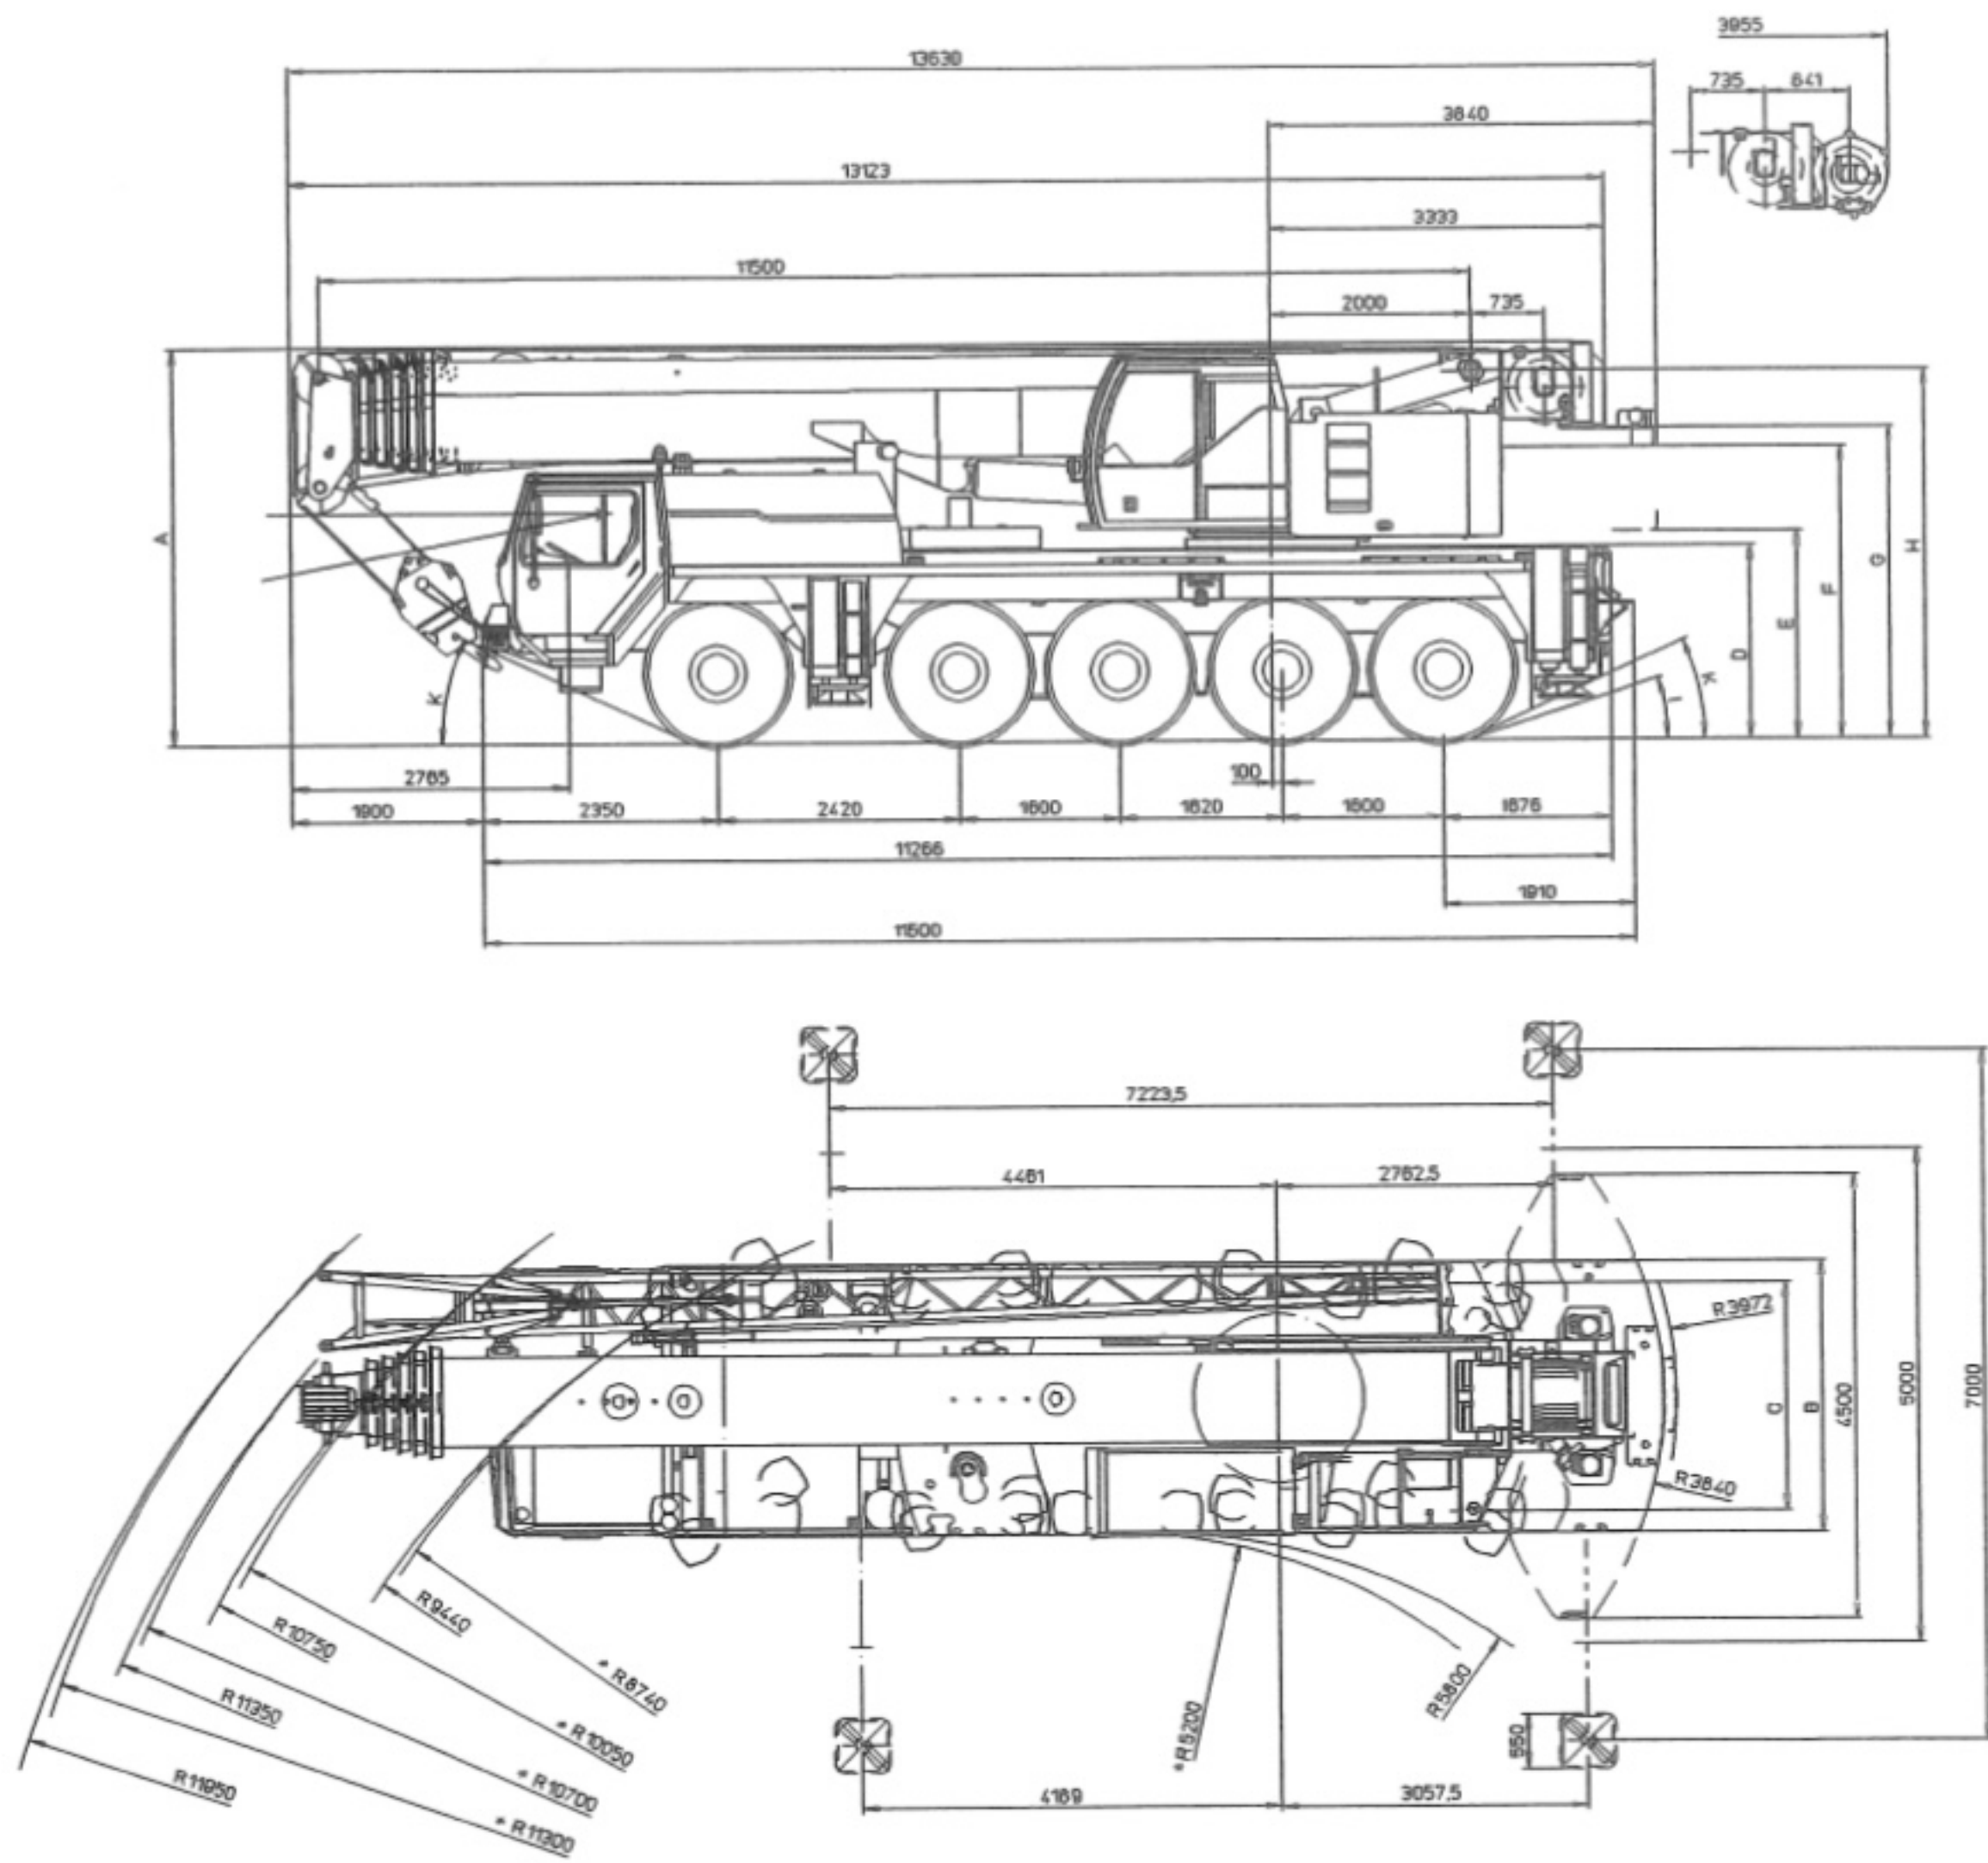


Maße / Dimensions

	A	A 100mm	B	C	D	E	F	G	H	α	β	β_1
14.00 R 25	3945	3845	2350	1890	2085	3090	3655	380	295	23°	23°	16°
16.00 R 25	3995	3895	2310	1940	2035	3130	3705	430	345	25°	25°	18°

abgesenit

Max. Stützlast je Stütze	vorne	hinten
Mit Nennlast	594 kN	732 kN


Traglasten



														
	11,5 m		15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	
	*													
3	91	83												3
3,5	82	77	68	64										3,5
4	73	70	68	64	61									4
4,5	66	64	64	63	59	51								4,5
5	59	57	57	57	55	49,5	42							5
6	49	47	47,5	47	43,5	42,5	39	33	28					6
7	41	38,5	39	38	37,5	35	33	30,5	26,6	22,3				7
8	33,5	32	33	33,5	31,5	29,9	28,1	26,6	24,8	21,4	18,9			8
9	27,3	27,2	28,2	28,6	27,2	25,8	24,3	23,5	22,2	20,4	18	14,5		9
10			24	24,6	23,8	22,6	21,8	20,9	19,4	18,3	17,3	14	11,4	10
12			17,8	18,3	18,4	17,7	17,5	16,8	15,8	15,1	14,2	13,2	10,7	12
14				14,2	14,5	14,3	14,2	13,6	13,3	12,9	12,3	11,5	10,1	14
16				11,4	11,9	11,4	11,7	11,7	11,3	10,7	10,3	9,5	9,3	16
18					9,8	9,4	10	9,9	9,6	9,1	8,6	8	7,8	18
20					8,3	8,3	8,4	8,3	8,2	7,7	7,3	6,7	6,6	20
22						7,1	7,2	7,1	7	6,6	6,3	5,7	5,6	22
24						6,1	6,2	6	5,8	5,5	5,3	4,8	4,7	24
26							5,4	5,2	5	4,7	4,5	4	4	26
28							4,8	4,6	4,4	4,1	3,8	3,4	3,4	28
30								4	3,8	3,5	3,3	2,9	2,8	30
32									3,3	3	2,8	2,4	2,4	32
34									2,9	2,6	2,4	2	2	34
36										2,2	2	1,7	1,6	36
38										1,9	1,7	1,3	1,3	38
40											1,4	1	1	40
42											1,1			42

* nach hinten / over rear / en arrière

TAB 130160 / 130165




 m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m	
*														
2,7	100												2,7	
3	94	83											3	
3,5	84	79	68	64									3,5	
4	76	72	68	64	61								4	
4,5	69	66	66	65	59	51							4,5	
5	63	60	61	60	57	49,5	42						5	
6	53	51	51	51	51	46,5	39	33	28				6	
7	45	43	43,5	43	42,5	43	37	31	26,6	22,3			7	
8	38,5	37	37,5	37	37,5	37,5	35	29,2	25,3	21,4	18,9		8	
9	33,5	32	32,5	32	33	33	31,5	27,6	23,9	20,4	18	14,5	9	
10			28,3	29	29	28,9	27,7	26,1	22,7	19,5	17,3	14	11,4	10
12			22,3	22,8	22,8	22,6	22,1	21,3	20,1	17,8	16	13,2	10,7	12
14				18,4	18,4	18,2	17,9	18,2	17,1	16,3	14,9	12,6	10,1	14
16				15,3	15,2	15	14,7	15	14,4	13,7	13,7	12	9,6	16
18					12,8	12,7	13	12,6	12,2	12,3	11,7	11,2	9,1	18
20					11	10,8	11,1	11	10,8	10,5	10,4	10,1	8,6	20
22						9,3	9,6	9,7	9,3	9,3	9,3	8,8	8,1	22
24						8,1	8,3	8,5	8,3	8,1	8	7,6	7,6	24
26							7,7	7,4	7,3	7,1	6,9	6,6	6,5	26
28							6,8	6,5	6,4	6,2	5,8	5,4	5,4	28
30								5,7	5,6	5,3	5,1	4,8	4,8	30
32									5	4,8	4,6	4,2	4,2	32
34									4,6	4,3	4,1	3,8	3,8	34
36										3,9	3,7	3,4	3,3	36
38										3,5	3,3	3	2,9	38
40											2,9	2,6	2,6	40
42											2,6	2,2	2,2	42
44												1,9	1,9	44
46												1,6	1,6	46
48													1,4	48


* nach hinten / over rear / en arrière

TAB 130157 / 130162

Die Hubhöhen / Maximaltraglasten

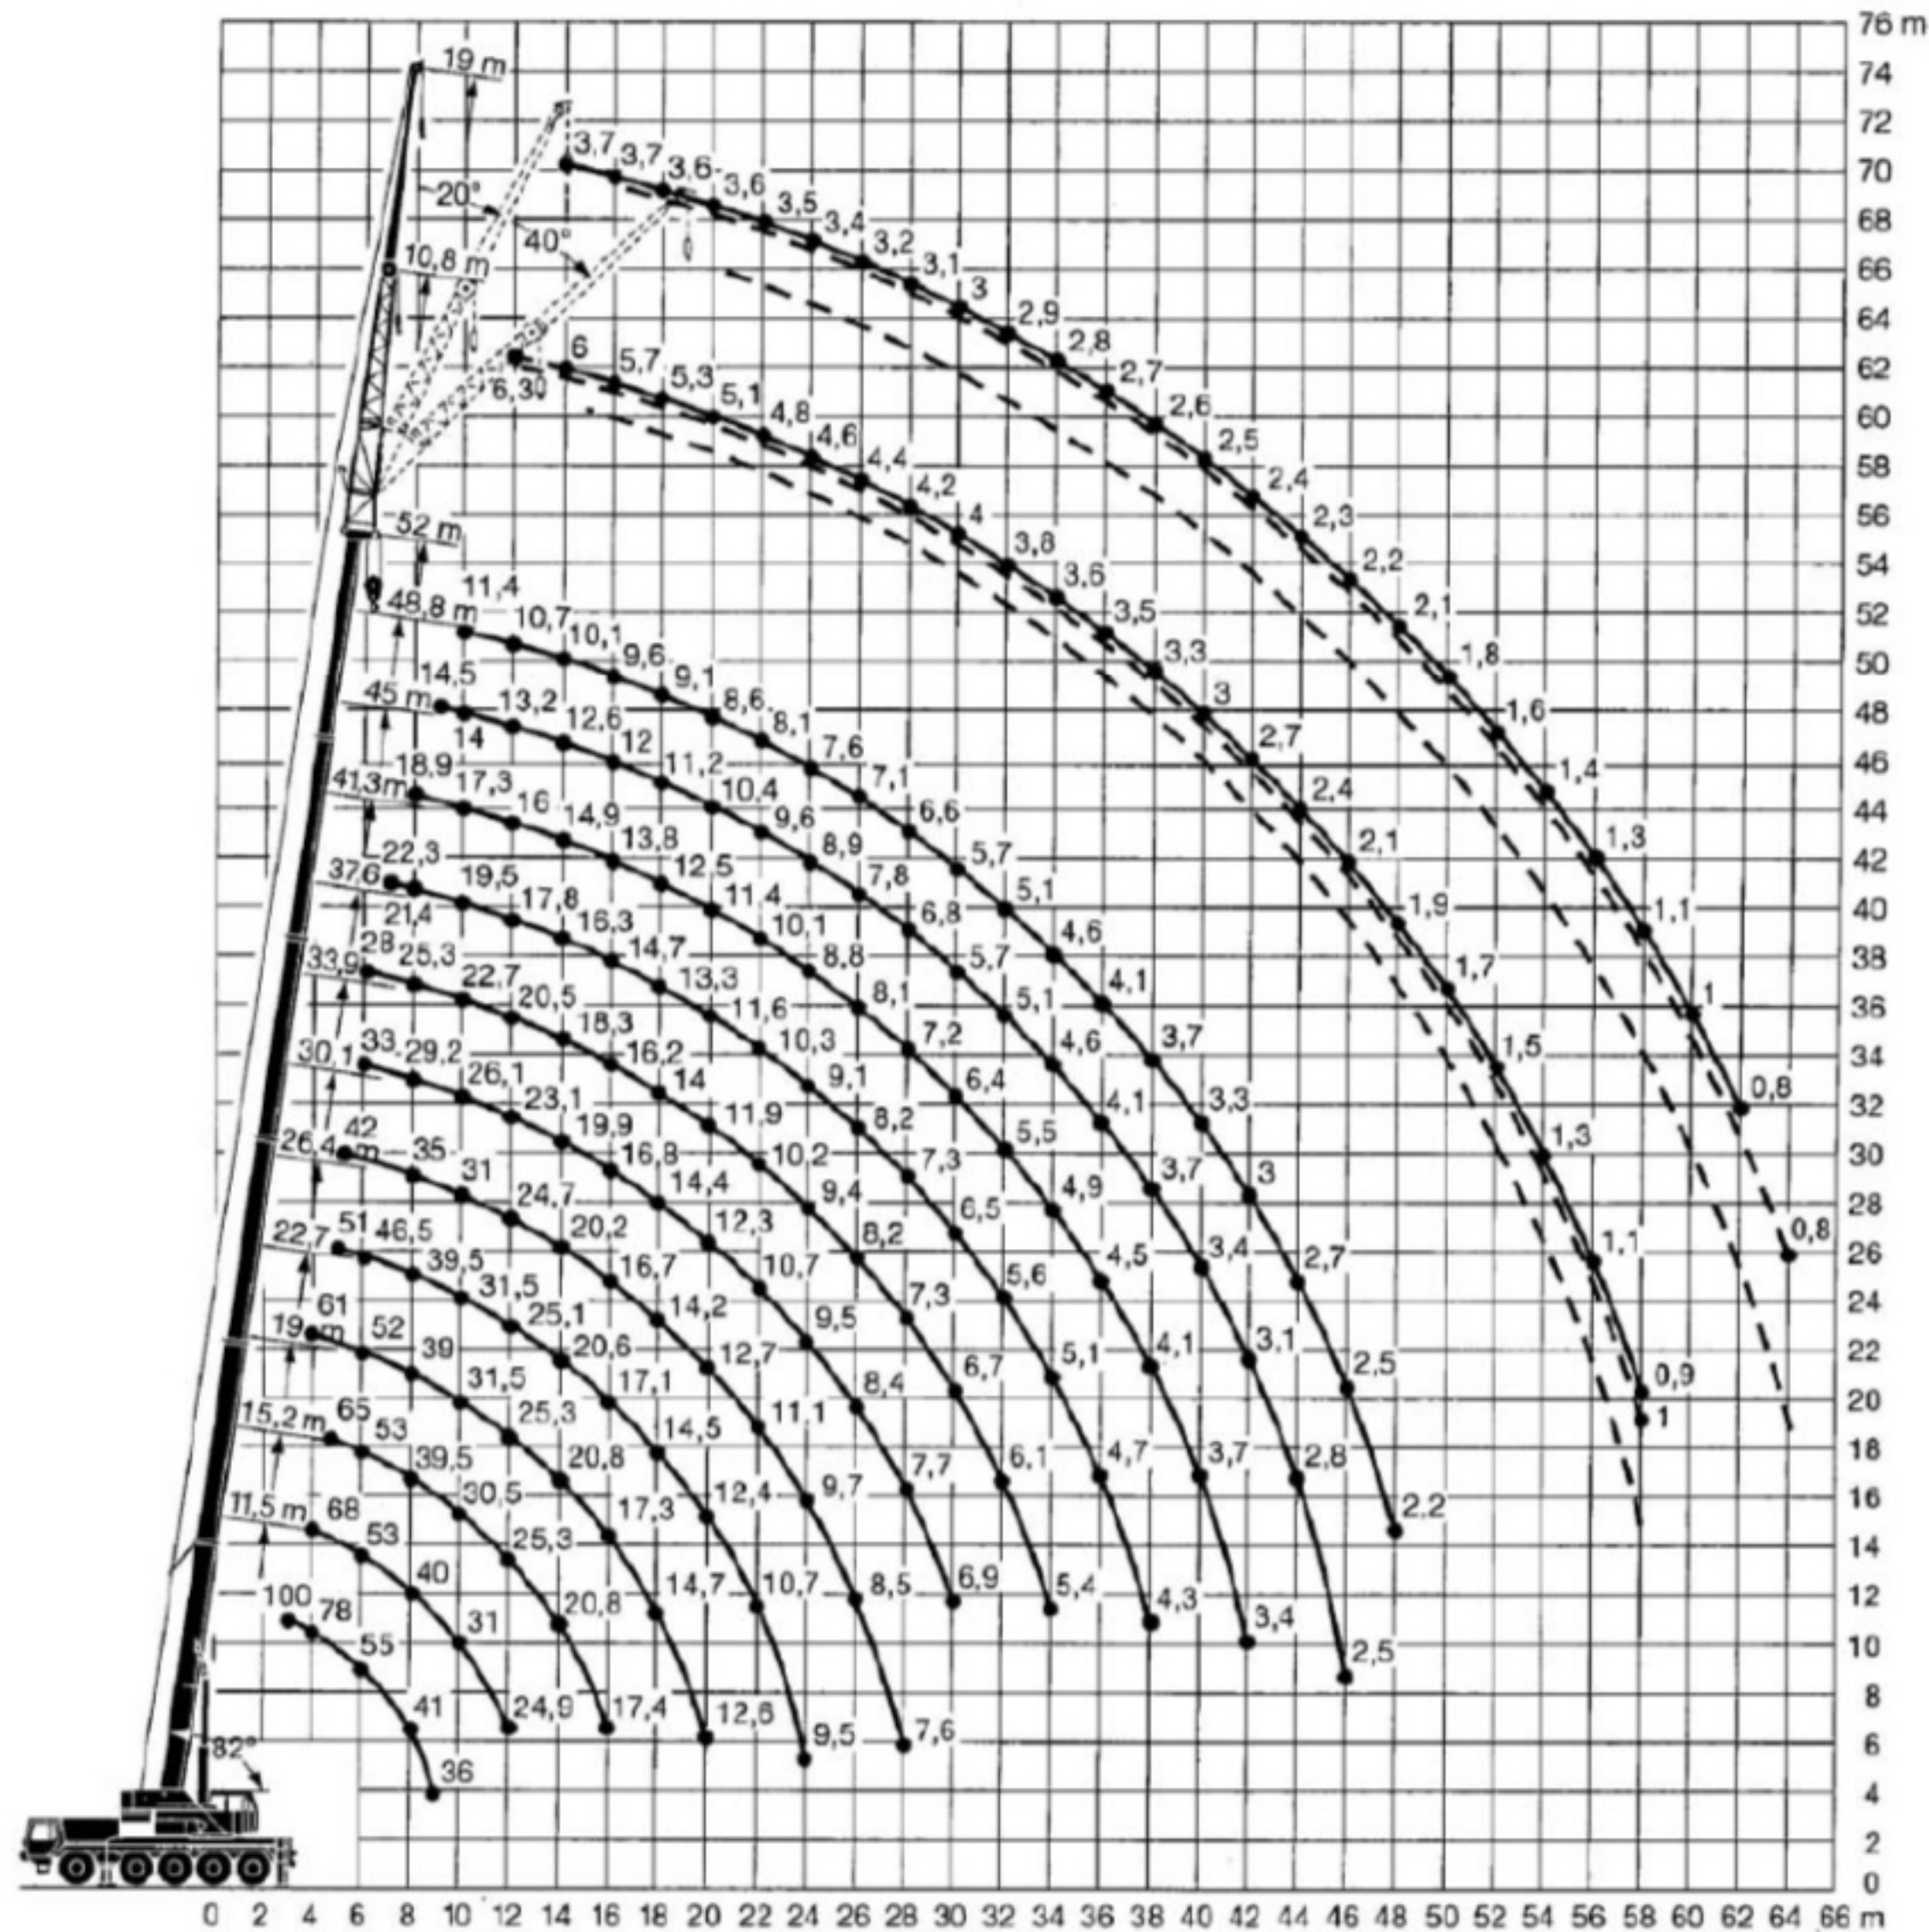

Gegengewichte

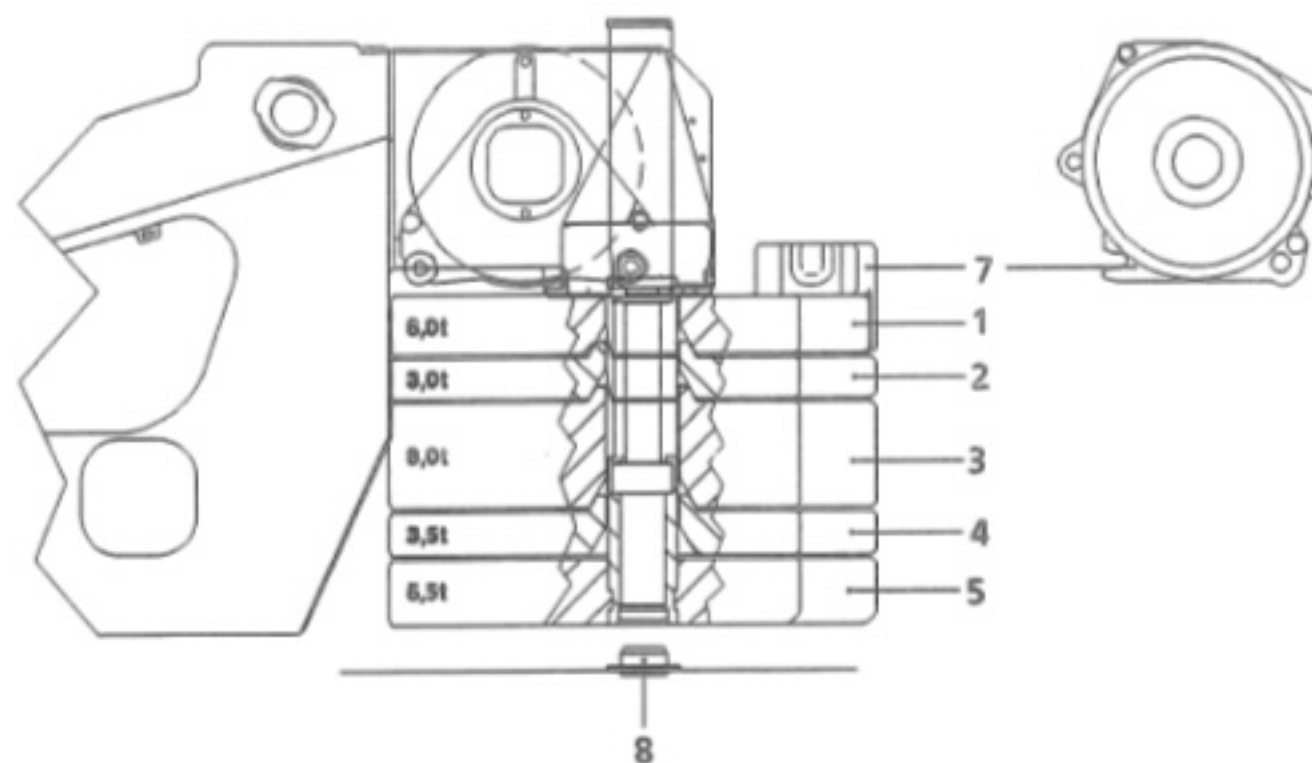

Gegengewicht [t]	Zusammensetzung	Einzelgewichte [t]
0	-	-
6	Gegengewichtsplatte (1)	6
9	Gegengewichtsplatte (1) Gegengewichtsplatte (2)	6 3
11,5	Gegengewichtsplatte (1) Gegengewichtsplatte (5)	6 5.5
15	Gegengewichtsplatte (1) Gegengewichtsplatte (4) Gegengewichtsplatte (5)	6 3.5 5.5
26	Gegengewichtsplatte (1) Gegengewichtsplatte (2) Gegengewichtsplatte (3) Gegengewichtsplatte (4) Gegengewichtsplatte (5)	6 3 8 3.5 5.5
35	Gegengewichtsplatte (1) Gegengewichtsplatte (2) Gegengewichtsplatte (3) Gegengewichtsplatte (4) Gegengewichtsplatte (5) Zusatzballast (6)	6 3 8 3.5 5.5 2×4.5